

Wolle Rödel



**ANLEITUNGEN UND DIY-
INSPIRATIONEN UNTER**

[wolle-roedel.com/
anleitungen](http://wolle-roedel.com/anleitungen)



Kostenlose Nähanleitung

MIDIROCK MIT REGENBOGEN-VERLAUF

Sommerlichen Rock nähen mit verstellbarem Band im Bündchen

Wolle Rödel

UND SO WIRD'S GEMACHT



Größe
S/M



Material

Rico Design Stoff Farbverlauf, 185 cm, 209071
Gummiband 5 mm


Zuschnitt

2× Rockbahnen siehe Schemazeichnung
im Stoffbruch
1× Bündchen 6 × 104 cm
1× Bändchen 3 × 140 cm

Schema Rock

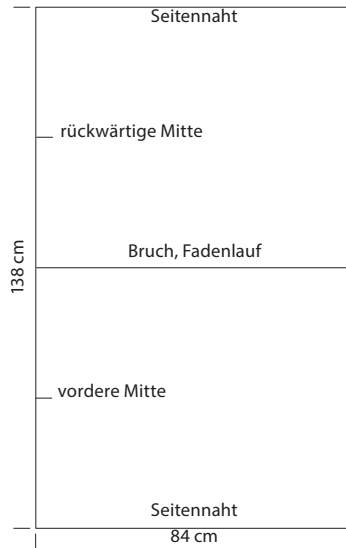

Zuschnittplan

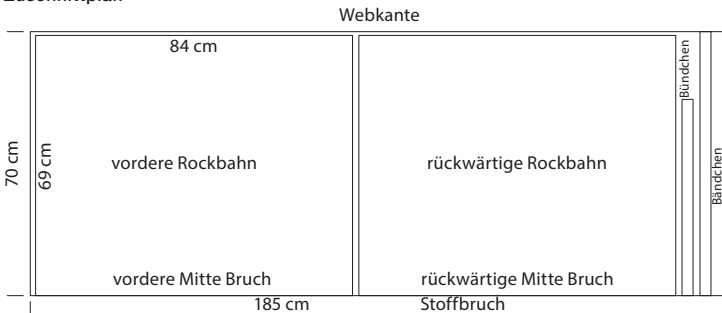


Wolle Rödel

1. Anhand der Schemazeichnung die Schnittteile in Originalgröße erstellen. Den Stoff laut Zuschnittplan zuschneiden.



2. Die oberen Kanten der Rockbahnen und die Seitennähte versäubern. Die Seitennähte rechts auf rechts aufeinanderlegen, zusammennähen und auseinanderbügeln. Zum Kräuseln die Stichtlänge der Nähmaschine möglichst groß einstellen. Bei den Kräuselnähten darauf achten, dass am Anfang und Ende der Naht der Faden mindestens 10 cm lang ist. Erst mit 0,5 cm, dann mit 1,5 cm Abstand entlang der oberen Kante nähen. Die überstehenden Fäden festhalten und den Stoff auf ca. 102 cm zusammenkräuseln. Die Fadenenden verknoten.

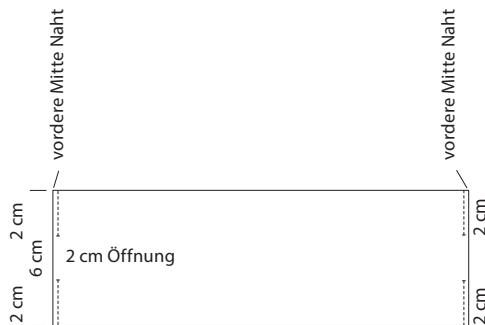

3. Das Bündchen an den kurzen Seiten versäubern. Eine lange Seite 1 cm breit umbügeln. Die kurzen Seiten zusammennähen, eine kleine Öffnung für das Bändchen lassen (siehe Schemazeichnung).

Wolle Rödel



4. Als Orientierungshilfe das Bündchen mit Stecknadeln vierteln. Die rechte Seite des Bündchens auf die linke Seite der gekräuselten oberen Kante heften. Dabei die Stecknadel-Markierung (gevierteltes Bündchen) beachten. Die Nähte der Rockbahnen liegen auf den Markierungspunkten. Die Bündchen annähen und die Kräuselfäden entfernen. Die umgebügelte Bündchenkante knapp über die Ansatznaht legen, feststecken und mit 2 mm Abstand auf der rechten Stoffseite absteppen. Das Schrägband auf die Hälfte legen und knappkantig zusammennähen. Mit Hilfe einer Sicherheitsnadel einziehen. Zusätzlich kann ein Gummiband eingezogen werden. Den Saum 2x 1,5 cm breit umbügeln und 1 cm breit absteppen.

Diese und auch viele weitere Anleitungen finden Sie online unter:
www.wolle-roedel.com/anleitungen